

Жить с природой ...

ОКНА И ДВЕРИ



Жить с природой ...



ЖИТЬ С ПРИРОДОЙ,

наша основная деловая философия и ориентация.

Дерево дает нам больше всего тепла и уюта в доме. Кроме того, что оно является самым древним строительным материалом, дерево неповторимо в своих вариациях и возможностях обработки, поэтому именно этот материал мы выбрали для изготовления своих изделий.

Используя современную технологию и многолетний опыт умелых и профессиональных рабочих, в своем производственном цехе мы изготавливаем окна и двери из самого качественного древесного сырья, удовлетворяя Ваши желания в выборе формы, размеров и окраски.

Мы заботимся о постоянном совершенствовании и дополнении изделий, что значит, что Вы можете рассчитывать на высокое качество и дизайн, которые Вам будут доставлять удовольствие в течение последующих лет.





Тепло и уютно

Древесина отборного качества, новаторские техники и материалы, а также индивидуальный подход к Вашим потребностям удовлетворяют Ваши самые высокие требования и предлагают защиту и удовольствие на длительный период времени. Окно оснащено качественнейшими скобяными изделиями, которые дают ему лёгкость и надёжность при пользовании, а в то же время, в соответствии с Вашими потребностями и выбором, дополнительную надёжность и защиту против взлома.

Основное условие удобства нахождения в помещении удовлетворяет хорошая звуковая и тепловая изоляция, которая, посредством применения двойной Qlon прокладки и Low стекла, наполненного аргоном, достигает U_g значение $1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

Древесина неповторима в своих вариациях и возможностях обработки, поэтому мы Вам предоставляем возможность выбора формы, размеров и окраски. Конструкция наших окон позволяет им вписываться в любой антураж, любое помещение и удовлетворять вкус каждого.

ПОЧЕМУ ЭКСКЛЮЗИВ?

Конструкция и стабильность дополнительно улучшены с помощью применения трёхслойной ламинированной древесины.

Поверхность качественно защищена водными лаками с гарантией не меньше пяти лет.

Изготовление по размерам.

Возможность выбора формы.

ПАНА ЭКСКЛЮЗИВ

ДРЕВЕСИНА: В производстве мы используем трёхслойные ламинированные элементы из качественного древесного сырья толщиной 68 мм, а также клеи, которые удовлетворяют норматив DIN EN 204 и соответствуют очень строгим условиям в применении (категории D3 и D4).

Использование ламинированной клееной древесины, высушенной до содержания влаги 12-14%, а также соответствующей лакировки, является гарантией стабильности конструкции и постоянности изделия в течение времени.

В зависимости от требований климатических и эстетических условий, мы предлагаем следующие материалы: ель/сосна, дуб, лиственница и меранти.

СТЕКЛО: Стандартные стекла, которые мы используем - это изоляционные стекла, составленные из 2 float стекол толщиной 4 мм, поставленные на обе лицевые стороны и соединенные по периметру, с установленной вставкой стандартной толщины 20 мм (4-20-4), алюминиевого цвета. По Вашему выбору стекла могут быть белого, коричневого, белого RAL 9010 и бронзового цвета.

Стандартно используются низко эмитирующие стекла (Low) с возможностью использования газа внутри вставки (аргон). Такие стекла имеют увеличенную техническую изоляцию по значению тепловой трансмиссии для 4-40-4 Low+аргон достигают $U=1,1, W/m^2K$.



По специальному требованию покупателя могут быть предложены и различные предохранительные стекла, как и орнаментные стекла и стекла с вставками в виде креста (duplex) для окон с вертикальными и горизонтальными швами на стекле.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного пользования окном используем скобяные изделия известного мирового производителя с многолетним опытом в производстве механизмов для открывающихся поворотных створок с одной ручкой.

Все элементы выполнены из литой стали и цинка, пружины угловых поворотов - из нержавеющей стали, а различные мелкие детали - из пластика высокого качества. Окна имеют колпачки для отделочного закрытия видимых частей скобяных изделий, которые могут быть белого, коричневого или титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки наших столярных изделий мы используем пропитки и лаки на базе воды известного европейского производителя. Промышленная обработка и лакирование элементов окон, скобяных изделий и стекла перед монтажом обеспечивают качественную и полную защиту древесины, а также однородность и качество окраски и отделочного лака. Прозрачные лаки доступны в цветах в соответствии с каталогом тонов, а тон краски для покрытий можем определить в соответствии с RAL каталогом.

СЛЕЗНИК И УПЛОТНИТЕЛЬ: С внешней стороны окна устанавливаются слезники, которые защищают окно от погодных влияний. Окно оснащено двойным уплотнителем Qlon на створке окна, что улучшает тепловую и акустическую изоляцию.





Красиво и надолго

Окна Премьер изготовлены из древесины высочайшего качества с вмонтированным алюминиевым профилем с внешней стороны. Эта комбинация дает самое лучшее окно в мире: древесина со своими натуральными термоизоляционными свойствами, природной разнообразностью и хорошими свойствами для обработки, и алюминий, как прозрачная внешняя кожа, которая защищает древесину от погодных влияний и соответствует требованиям современной жизни. Просто забудьте о повторной покраске окон!

Алюминиевые профили, которые мы используем для наших окон, созданы известным европейским производителем. Они изготовлены по размерам так, что профиль соединен и сформирован по габаритам, а окончательная обработка проведена по целой поверхности, что придает изысканность.

Если к этому добавить возможность выбора цвета по RAL каталогу, а также тот факт, что благодаря способу монтажа на деревянную конструкцию нет налегания непосредственно на дерево, мы достигаем дополнительный воздушный мост, который улучшает тепловую изоляцию, и получаем действительно качественнейшее изделие.

ПОЧЕМУ ПРЕМЬЕР?

Имеет дополнительную стабильность конструкции.


Достигается полная сочетаемость с интерьером и экстерьером.

Простое обслуживание.

Длительный срок пользования.

Материалы могут быть полностью повторно использованы.

ПАНА ПРЕМЬЕР



ДРЕВЕСИНА: Окно ПРЕМЬЕР изготовлено из трёхслойных ламинированных элементов из качественного древесного сырья толщиной 89 мм, без видимых внешних швов.

Использование ламинированной клееной древесины, высушенной до содержания влаги 12-14%, а также соответствующей лакировки, является гарантией стабильности конструкции и постоянности изделия в течение времени. Это окно изготовлено в soft line исполнении, а это значит, что нет реек для крепления стекла, а продольные и поперечные элементы, изготовленные как одно целое с закругленными линиями.

В зависимости от климатических и эстетических условий мы предлагаем следующие материалы: ель/ сосна, дуб, лиственница и меранти.

АЛЮМИНИЙ: Внешняя сторона окна покрыта алюминиевым профилем, который скобками прикреплен к древесине. Алюминий также в soft line исполнении, а может быть выбран согласно RAL каталогу и сочетаться с экстерьером.

СТЕКЛО: Стандартные стекла, которые мы используем, - это изоляционные стекла, составленные из 2 float стекол толщиной 4 мм, установленные на обе лицевые стороны и соединенные по параметру, со вставкой стандартной толщины 20 мм (4-20-4) алюминиевого цвета. По выбору стекла могут быть белого, коричневого, белого RAL 9010 и бронзового цвета.

Стандартно мы используем низко эмитирующие стекла (Low) с возможностью использования газа внутри вставки (аргон). Такие стекла имеют увеличенную техническую изоляцию по значению тепловой трансмиссии для 4-40-4 Low+аргон достигают $U=1,1, W/m^2K$

По специальному требованию покупателя могут быть предложены и различные специальные защитные стекла, орнаментные стекла и стекла со вставками в виде креста (duplex) для окон с вертикальными и горизонтальными швами на стекле.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного пользования окном используем скобяные изделия известного мирового производителя с многолетним опытом в производстве механизмов для поворотных открывающихся створок с одной ручкой.

Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пружины угловых поворотов - из нержавеющей стали, различные мелкие детали - из пластика высокого качества. Окна имеют колпачки для отделочного закрытия видимых частей скобяных изделий, которые могут быть белого, коричневого или титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки наших столярных изделий используем пропитки и лаки на базе воды известного европейского производителя. Промышленная обработка и лакирование элементов окон, скобяных изделий и стекла перед монтажом, обеспечивают качественную и полную защиту древесины, а также однородность и качество покраски и отделочного лака. Прозрачные лаки доступны в цветах в соответствии с каталогом тонов, а тон краски для покрытий может быть определен в соответствии с RAL каталогом.

УПЛОТНИТЕЛЬ: Окно оснащено двойным уплотнителем Qlon на створке окна, что улучшает тепловую и акустическую изоляцию.





Современно и изысканно

Несмотря на все преимущества, которые предлагает ПРЕМЬЕР, новые требования и потребности покупателей требуют постоянное усовершенствование и дополнение ассортимента. Окно ПРЕМЬЕР ПЛЮС отличается современным дизайном прямых линий. Его основная характеристика – специальная конструкция, в которой мы обеспечили установку третьего стекла, улучшивши этим звуковую и тепловую изоляцию.

Между стеклами встроены вставки из венецианского стекла, для защиты против солнца и уменьшения видимости внутреннего помещения снаружи, что является отличным решением для тех, кому не подходит идея установки ставней или кому просто больше нравится их современный вид.

ПОЧЕМУ ПРЕМЬЕР ПЛЮС?

Улучшенная тепловая и звуковая изоляция.

Современный вид

Возможность сочетания цвета с интерьером и экстерьером.

Простое обслуживание.

Длительный срок использования.

ПАНА ПРЕМЬЕР ПЛЮС




ДРЕВЕСИНА: Окно ПРЕМЬЕР ПЛЮС изготовлено из трёхслойных ламинированных элементов из качественного древесного сырья толщиной 89 мм, без видимых внешних швов.

Использование ламинированной клееной древесины, высушенной до содержания влаги 12-14%, а также соответствующей лакировки, является гарантией стабильности конструкции и постоянности изделия в течение времени. Хотя и здесь нет реек для крепления стекла, это окно создано в исполнении прямых линий.

В зависимости от климатических и эстетических условий мы предлагаем следующие материалы: ель/ сосна, дуб, лиственница и меранти.

АЛЮМИНИЙ: Внешняя сторона окна покрыта алюминиевым профилем, который скобками прикреплен к древесине. Алюминий также в soft line исполнении, а может выбираться согласно RAL карте и сочетаться с экстерьером.

СТЕКЛО: Стандартные стекла, которые мы используем, - это изоляционные стекла, составленные из 2 float стекол толщиной 4 мм, поставленные на обе лицевые стороны и соединенные по параметру, со вставкой стандартной толщины 20 мм (4-20-4), алюминиевого цвета. По выбору стекла могут быть белого, коричневого, белого RAL 9010 и бронзового цвета.



Стандартно мы используем низко эмитирующие стекла (Low) с возможностью использования газа внутри вставки (аргон). Такие стекла имеют увеличенную техническую изоляцию по значению тепловой трансмиссии для 4-40-4 Low+аргон достигают $U= 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.

При изготовлении окна ПРЕМЬЕР ПЛЮС мы установили третье, самостоятельное стекло, которое не только улучшает акустическую и тепловую изоляцию, но и делает возможной установку вставки из венецианского стекла.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного пользования окном используем скобяные изделия известного мирового производителя с многолетним опытом в производстве механизмов для открывающихся поворотных створок с одной ручкой.

Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пружины угловых поворотов - из нержавеющей стали, различные мелкие детали - из пластика высокого качества. Окна имеют колпачки для отделочного закрытия видимых частей скобяных изделий, которые могут быть белого, коричневого или титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки наших столярных изделий мы используем пропитки и лаки на базе воды известного европейского производителя. Промышленная обработка и лакирование элементов окон, скобяных изделий и стекла перед монтажом, обеспечивают качественную и полную защиту древесины, а также однородность и качество покраски и отделочного лака. Эффективные лаки доступны в цветах в соответствии с каталогом тонов, а тон краски для покрытия может быть определен в соответствии с RAL каталогом.

УПЛОТНИТЕЛЬ: Окно оснащено двойным уплотнителем Qlon на створке окна, что улучшает тепловую и акустическую изоляцию.





Светло и прозрачно

Если Вы хотите больше света в помещении, а также беспрепятственное сообщение между внутренними и внешними помещениями, раздвижные стены со стеклами являются идеальным решением. Открывающиеся раздвижные стены относятся к одинарной раздвижной системе и являются самым лучшим выбором для небольших и не слишком требовательных помещений.

Исполнение может быть в комбинации дерева и алюминия.

Максимальная ширина раздвижной стены при использовании полуавтоматических скобяных изделий составляет 200 см.

ОТКРЫВАЮЩИЕСЯ РАЗДВИЖНЫЕ



ДРЕВЕСИНА: При изготовлении мы используем трёхслойные ламинированные элементы из качественного древесного сырья толщиной 68x78 мм, а также клеи, которые соответствуют нормативу DIN EN 204 и удовлетворяют самые строгие условия в применении (категории D3 и D4).

Ламинированная клееная древесина, высушенная до содержания влаги 12-14%, является гарантией стабильности конструкции и постоянности изделия в течение времени.

В зависимости от климатических и эстетических условий мы предлагаем следующие материалы: ель/ сосна, дуб, лиственница и меранти.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного пользования окном используем скобяные изделия известного мирового производителя с многолетним опытом в производстве механизмов для открывающихся поворотных створок с одной ручкой.

Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пружины

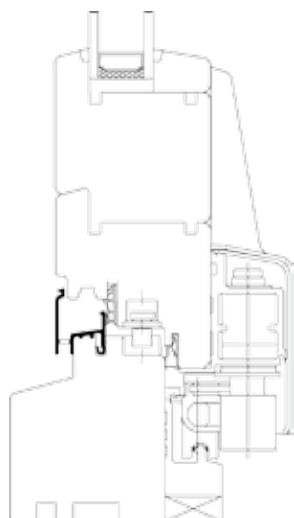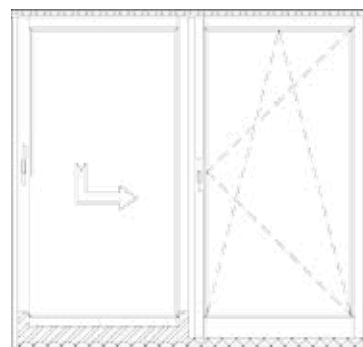

и угловых поворотов - из нержавеющей стали, различные мелкие детали - из пластика высокого качества. Окна имеют колпачки для отделочного закрытия видимых частей скобяных изделий, которые могут быть белого, коричневого или титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки наших столярных изделий используем пропитки и лаки на базе воды известного европейского производителя. Промышленная обработка и лакирование элементов окон, скобяных изделий и стекла перед монтажом, обеспечивают качественную и полную защиту древесины, а также однородность и качество краски и отделочного лака. Эффективные лаки доступны в цветах в соответствии с каталогом тонов, а тон краски для покрытий может быть определен в соответствии с RAL каталогом.



Жизнь с природой

Подъемные раздвижные стены очень просты в своем пользовании. Возможность их открывания и размер обеспечивают большой выбор и комбинирование, что не является обычным для открывающихся раздвижных стен. Поэтому эти стены - это отличное решение для крупных объектов и современных архитектурных решений.

Максимальная ширина раздвижной стены 330 см.






ПОДЪЕМНЫЕ РАЗДВИЖНЫЕ

ДРЕВЕСИНА: В производстве используем трёхслойные ламинированные элементы из качественного древесного сырья толщиной 68 x 78 мм, а также клеи, которые соответствуют нормативу DIN EN 204 и удовлетворяют самые строгие условия в применении (категории D3 и D4).

Ламинированная и соответствующе лакированная клееная древесина высушена до содержания влаги 12-14%, является гарантией стабильности конструкции и постоянности изделия в течение времени.

В зависимости от климатических и эстетических условий мы предлагаем следующие материалы: ель/ сосна, дуб, лиственница и меранти.

СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ: Для простого и надежного пользования окном используем скобяные изделия известного мирового производителя с многолетним опытом в производстве механизмов для открывающихся поворотных створо.

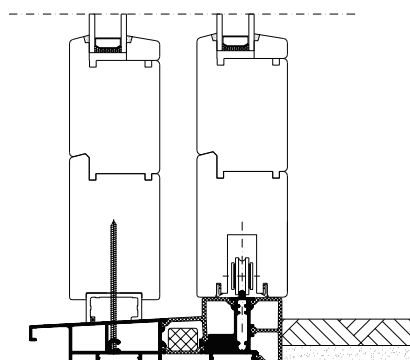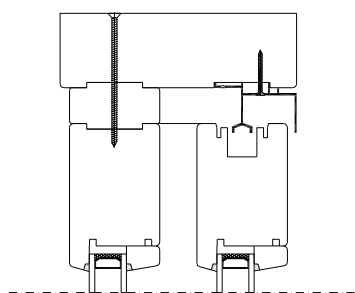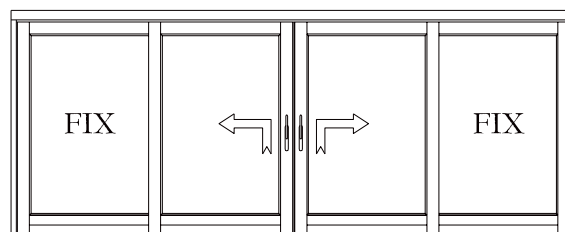


Все элементы сделаны из стального литья и цинка, пружины угловых поворотов - из нержавеющей стали, различные мелкие детали - из пластика высокого качества. Окна имеют колпачки для отделочного закрытия видимых частей скобяных изделий, которые могут быть белого, коричневого или титанового цвета.

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА: Для лакировки наших столярных изделий используем пропитки и лаки на базе воды известного европейского производителя. Промышленная обработка и лакирование элементов окон, скобяных изделий и стекла перед монтажом, обеспечивают качественную и полную защиту древесины, а также однородность и качество покраски и отделочного лака. Эффективные лаки доступны в цветах в соответствии с каталогом тонов, а тон краски для покрытий может быть определен в соответствии с RAL каталогом.

СТАВНИ-ЖАЛЮЗИ И ОБЫЧНЫЕ СТАВНИ

Ставни-жалюзи и обычные ставни являются необходимой частью архитектуры и культуры жизни многих наших краев, но мы не можем и не хотим их обойти в современной архитектуре. Они нам дают все, что необходимо для защиты против жаркого солнца или непогоды, предоставляя одновременно ощущение надежности и уюта. Они являются украшением окна и часто придают окончательное обаяние и особенность нашему дому.

ПАНА в своем ассортименте предлагает ставни-жалюзи с фиксированными и подвижными рейками и обычные ставни с полным профилем или с вкладышами.

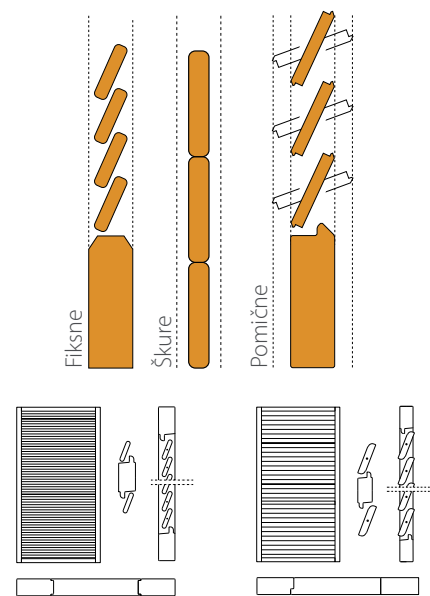

ЖАЛЮЗИ

Жалюзи являются элементами, которые надежным способом регулируют проникновение тепла и света в Ваш дом. Защищают против нежелательных взглядов, солнца, ветра, дождя и энергетических потерь, а могут быть установлены почти в любом проеме, не важно, идет ли речь о старых объектах или о вновь построенных.



Вы можете сделать выбор между пластиковыми и алюминиевыми рейками различной ширины в зависимости от места установки, а также цвета по выбору.

Чаще всего используются мини-коробки для жалюзи, причем четырех различных высот и трех глубин установки.

Жалюзи могут спускаться вручную или с помощью встроенного электродвигателя с дистанционным управлением.

Максимальная ширина:

РолаПлюс мини-коробка 2500 мм.

Максимальная высота полотна:

(до нижней кромки РолаПлюс насаживаются мини-коробки)

Типы коробок с вмонтированными деталями тепловой изоляции согласно EnEv.

Размер коробки высота/глубина	Z 38, 40мм рейки	Z 5238, 60мм рейки
166/200 mm	1700 mm	1000 mm
186/200 mm	2150 mm	1350 mm
210/230 mm	2750 mm	1750 mm

Размер коробки высота/глубина	Z 38, 40мм рейки	Z 5238, 60мм рейки
146/200 mm*	1250 mm	—
166/200 mm*	1950 mm	1150 mm
166/230 mm*	1950 mm	1150 mm
186/230 mm*	2300 mm	1600 mm
210/230 mm*	2800 mm	2150 mm
210/260 mm*	2800 mm	2150 mm

в зависимости от позиции окна и примененной оконной системы в этом типе коробки может потребоваться дополнительная изоляционная рейка 4698 для выполнения требований стандарта DIN 4108.

Характеристики:

- согласовано с требованиями Положения об экономии энергии (EnEv)
- компактное исполнение
- влага надежно отводится на внешнюю сторону с помощью косого глового ребра для отвода воды
- большой выбор цветов и деревянного декора
- простой монтаж и доступность рулетной сетки для защиты против насекомых
- возможная штукатурка с внешней стороны
- все ПВХ профили стабилизируются экологически безвредным кальций-цинк стабилизатором (greenline технология)

СЕТКИ ПРОТИВ НАСЕКОМЫХ



Основное исполнение коробки для жалюзи можете при минимальных затратах быть дополнено практической сеткой для защиты против насекомых. Защититесь против надоедливых насекомых природным путем и наслаждайтесь заслуженным отдыхом с открытым окном.

Эта функциональная часть может просто и без проблем быть вмонтирована и дополнительно, если при основном изготовлении учтены соответствующие предварительные условия.



КРЕСТЫ ДЛЯ СТЕКОЛ



Богатство форм ваших окон дополните декоративными рейками различных форм и размеров.



ВХОДНЫЕ ДВЕРИ

Конструируя входные двери ПАНА мы имели в виду все многочисленнее требования, которые выставляются в настоящее время к их исполнению. Их вид должен гармонировать с архитектурой экстерьера и представлять собой украшение дома. Складыванием деревянных панелей с различными комбинациями типов древесины, установкой направления проволоки, а также внешней обработкой, возможно удовлетворить любой вкус. Подверженные различным погодным влияниям, а также разнице в температурах экстерьера и интерьера, двери должны быть по конструкции стабильными и, кроме того, представлять определенный звуковой и тепловой щит, который Вам гарантирует удобность дома. Это мы обеспечили специальной PUR сердцевиной и алюминиевым профилем, который укрепляет раму из массива.

Также двери оснащены замком против взлома.

Благодаря покраске и отделочной лакировке двери могут полностью сочетаться с внешними столярными изделиями.



Технические данные:

Конструкция створки

- рама толщиной 68 мм из трёхслойной ламинированной древесины
- наполнение PUR сердцевиной для звуковой и тепловой изоляции
- с обеих сторон установленное на раму усиление из специального алюминиевого сплава как стабилизатор
- с обеих сторон покрытие из наклеенных листов алюминия для стабилизации, фанера, отделочный слой, продольный или поперечный, в fine line фанере ель/ сосна, дуб, лиственница и меранти.

Дверной косяк

- Из массива ель/ сосна, дуб, лиственница и меранти, толщина 68x8мм, прямой

Порог

- транзит-порог из алюминия

Скобяные изделия



- петли 18мм x 4 штуки
- замок и ручки по выбору
- ПВХ модифицированные уплотнения.

Поверхностная обработка

- отделочное покрытие трёхслойным нанесением качественного водяного лака по каталогу тонов

Стандартные размеры

- высота: 193-225 см
- ширина: 95-115см.

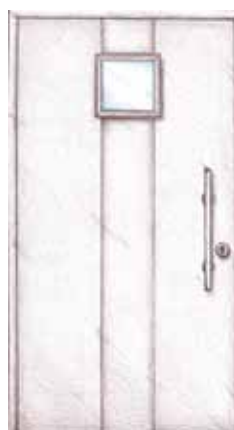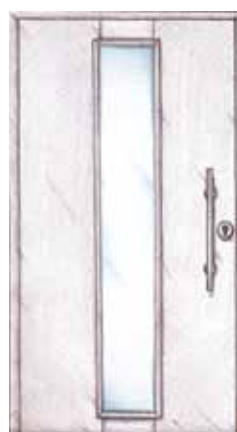

ВНУТРЕННИЕ ДВЕРИ

Внутренние двери ПАНА объединяют в себе традиции и простоту. Благодаря замысловатым комбинациям внутренних вставок в массивной раме из ели/ сосны моментально можете интерьер преобразить в классический или современный. Добавляя к этому как раму массивный ламинированный дверной косяк в прямом или soft line варианте, получаем ещё большую возможность комбинаций, среди которых каждый может что-то выбрать.

Благодаря покраске и отделочной лакировке двери могут полностью сочетаться с окнами ПАНА, составляя, таким образом, единое целое.



Технические данные:

Конструкция створки

- рама толщиной 42 мм из трёхслойной ламинированной древесины
- вставки массив или стекло.

Дверной косяк

- массивная ламинированная древесина
- прямое или soft line исполнение
- с рейками или как «стеганный шток».

Порог

- деревянный или без

Скобяные изделия


- петли 18мм x 3 штуки
- замок и ручки по выбору
- ПВХ модифицированные уплотнения.

Поверхностная обработка

- отделочное покрытие трёхслойным нанесением качественного водяного лака по каталогу тонов

Стандартные размеры

- высота: 200-210 см
- ширина: 65, 75, 85, 95, 105см.

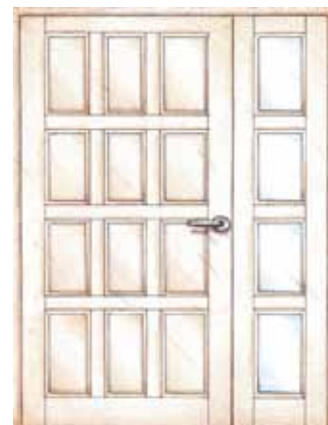

ДРЕВЕСИНА И ПОВЕРХНОСТ- НАЯ ОБРАБОТКА

Каталог тонов на основа- нии из ели/ сосны.

	YM M040/ T13 Larice
	YM M040/ T27 Rovere
	YM M040/ T29 Verde Bosco
	YM M040/ T24 Palissandro
	YM M040/ T21 Noce Brennero
	YM M040/ T23 Noce Scuro
	YM M040/ T30 Castagno
	YM M040/ T16 Noce Bruno
	YM M040/ T22 Noce
	YM M040/ T15 Mogano
	YM M040/ T10 Ciliegio
	YM M040/ T89 Noce Chiaro
	YM M040/ T28 Teck

Древесина

Типы древесины, которые используются для изготовления окон и дверей ПАНА, различны, но для того, чтобы изготовить качественное окно или двери, они должны удовлетворять следующим общим характеристикам:

- хорошая обрабатываемость
- прочность
- природная устойчивость к биологическому разложению
- возможность соответствующих обработок (сушка, или пропитка)
- хорошая устойчивость к старению.

В производстве мы используем трёхслойные ламинированные элементы из качественного древесного сырья, а также клеи, которые соответствуют нормативу DIN EN 204 и удовлетворяют самые строгие условия в применении (категории D3 и D4).

Использование ламинированной клееной древесины, высушенной до содержания влаги 12-14%, а также соответствующей лакировки, является гарантией стабильности конструкции и постоянности изделия в течение времени.

Выбор древесины может изменяться в зависимости от места установки (применения), эстетического вида (текстуры) или цены.

Наиболее часто применяемые типы древесины, которые мы рекомендуем и используем для нашего ассортимента, – это ель/ сосна, дуб, лиственница и меранти.

Поверхностная обработка

Для лакировки наших столярных изделий используем пропитку и лаки на базе воды известного европейского производителя.

Промышленная обработка и лакирование элементов окон, скобяных изделий и стекла перед монтажом, обеспечивают качественную и полную защиту древесины, а также однородность и качество по краске и отделочного лака.

Эффективные лаки доступны в цветах в соответствии с каталогом тонов, а тон краски для покрытий может быть определен в соответствии с RAL каталогом.

СТЕКЛО И РУЧКИ

Стекло

Предлагаем несколько типов орнаментных стекол.



Gothic



Katedralklein



Kura



Chinchilla



Crepi



Clear Satinato



Privablue Satinato



Flutes M



Green Satinato



Delta M

Ручки

В ассортименте предлагаем стандартные (горизонтальные) и вертикальные ручки известных европейских производителей, которые, в зависимости от модели, могут быть сделаны из алюминия,

нержавеющей стали или латуни.



Tokyo
poluoliva



Verona



Capri
poluoliva



Tokyo
sa štitom



Atlanta
poluoliva



Atlanta



Verona
Poluoliva



Capri



Tokyo



PANA d.o.o.
Međimurjeplet grupa

Местонахождение
и производство


ООО «ПАНА»
Загребачка б/н
40 000 Чаковец
Хорватия

Тел. +385 40 492 500
Факс. +385 40 492 511
E-mail: info@pana.hr

Производство

Турополье
Туропольска 4
10 417 Бушевец
Хорватия

Тел. +385 1 625 54 36
Факс. +385 1 623 13 38
E-mail: andrejacz@pana.hr

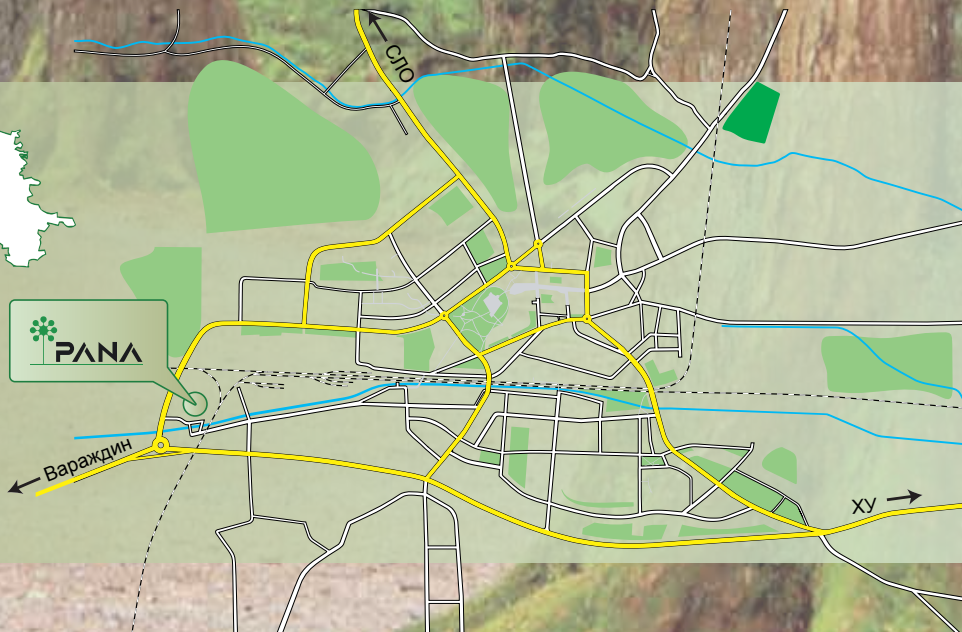

WWW.PANA.HR

